

Prestandadeklaration QuickBoard


1. Produktens unika identifikationskod: SE-JF300-CPR-03
2. Typ, part eller serienummer: Jackofoam® 300
3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen som avses av tillverkaren: Värmeisoleringsprodukter för byggnader (XPS)
4. Tillverkarens namn och adress: AB Ebeco, Lärjeågatan 11, 415 02 Göteborg
5. I tillämpliga fall, namn och kontaktadress för tillverkarens representant:
6. Systemet eller systemen för bedömning och kontroll av beständigheten av byggprodukternas prestanda enligt bilaga V: AVCP System 3
7. Namn och identifikationsnummer på det anmälda organet: RISE Research Institutes of Sweden AB, ID-nr. 0402 har utfört ITT Efter system 3.

8. Väsentliga egenskaper (EN 13164: 2012+A1:2015)	Prestanda				Note
Värmekonduktivitet, λ_D	0,034 W/mK				EN 12667
Termisk prestanda, R_D (30 mm)	0,88 m ² *K/W				(resistance RD)
Tryckhållfasthet, korttid (10% deformation)	CS(10) = 300 kPa				ISO 29469
Tryckhållfasthet, långtid (2% deformation)	CC = 140 kPa				EN 1606
Vattenabsorption långtid (vattenupptag vid full nedsänkning)	WL(T) 0,7%				EN/ISO 16535
Vattendiffusion motståndsfaktor μ	$\mu = 150$				EN 10456
Toleranser (T1)	Toleranser (mm)		Tjocklek produkt (mm)		EN13164 ISO 29466
	-2	+2	≤ 50		
	-2	+3	$50 < d1 < 120$		
	-2	+8	> 120		
Toleranser (FT)	Nominell längd eller bredd	Längd eller bredd	Rätvinkelhet för längd och bredd	Planenhet	EN13164
	mm	mm	S_b mm/m	S_{max} mm	
	<1000	± 8	5	7,0	
	1000-2000	± 10	5	14,0	
	>2000 - 4000	± 10	5	28,0	
	>4000	± 10	5	35,0	
Brandklass (reaktion mot brand)	NPD				-
Glödande förbränning	NPD				-
Värmeledningsförmågan hållbarhet mot värme, vätmedel åldrande/nedbrytning	Ingen ändring över I_d /NPD				-
Beständighet mot frysa/tina efter långvarig vattensugning	FTCI=1%				-
Utsläpp av farliga ämnen	NPD(a)				-
Tryckhållfasthet vinkelrätt	NPD				EN 1607
Böjhållfasthet/skruvhållfasthet/draghållfasthet	NPD				EN 13164

9. Prestandan för denna byggprodukt som avses ovan ska överensstämma med den deklarerade prestandan i punkt 8. Prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknat för och på uppdrag av tillverkaren av:

Göteborg 2025-12-01

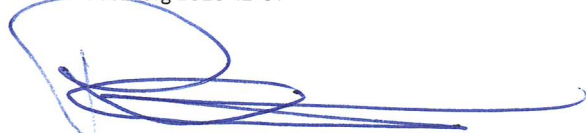

Peter Gustavsson
Product Manager

Göteborg 2025-12-01



Henrik Donner
Quality- and Sustainability Specialist