


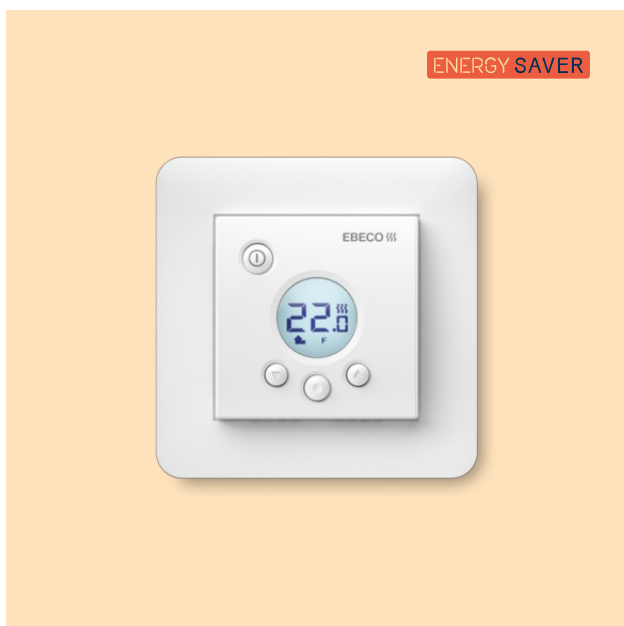

EB-Therm 205

Lattialämmitystermostaatti lattia- ja huoneanturilla

Käyttö


Kotiympäristö

Julkinen ympäristö

☒ Näyttö ☒ Energiaohjelma ☒ Painikkeet

✓ Energiatehokas

EB-Therm 205 -lattialämmitystermostaatissa taustavalaistulla LCD-näytöllä on kaksi energiansäästöohjelmaa, joissa aikoja ja lämpötiloja voi säätää yksilöllisesti. Termostaatti on mikroprosessoriohjattu, mikä tarkoittaa, että lämpötilanvaihtelut pysyvät minimaalisina ja saadaan tasaista lämpöä. EB-Therm 205:tä voidaan käyttää lattialämmitystermostaattina, huonetermostaattina tai yhdistelmähuonetermostaattina, jossa on ylikuumenemissuoja lattiassa.



Tekniset tiedot

Liitäntäjännite	230 VAC ±10 %, 50 Hz
Sopii kehysjärjestelmään	Schneider Exxact, ELKO Plus/RS
Väri	Valkoinen (RAAL 9003 & 9010)
Sovelluksen hallinta mahdollista	Ei
Kuormitus	1 Cos φ
Katkaisukyky	3680 W/ 16A / 230 VAC
Tehonkulutus	< 0,5 W
Anturikaapelin jatkos, maks.	50 m, 2 * 1,5 mm ²
Lattian lämpötila-alue	5 °C - 45 °C
Sisältää SVHC-aineita REACH-asetuksen mukaisesti	Ei
Kotelointiluokka	IP21
Säätöjen tarkkuus	± 0,3 °C
Ilman lämpötila-alue	5 °C - 45 °C
Lämpötilan rajoitin	15 °C - 45 °C

Asiakirjat



S-sertifikaatti



Pikaopas



CE-asiakirja



Käyttöohje



Ekosuunnittelu

Takuu




Ebeco tarjoaa 5 vuoden tuotetakuun materiaalivikojen varalta.
Takuuehdot

Tuoteluettelo

Tuotenumero	SNRO-numero	Mitat L x S x K (mm)
8581608	2615631	87 x 40 x 87

Tuote sisältyy:



Thermoflex Kit
200




Cable Kit 200



Foil Kit 200

Täydennä kanssa



Etukansi EB-
Therm 205

Lisätietoja tästä tuotteesta: <https://www.ebeco.fi/tuotteet/ohjaus/eb-therm-205>